


PŮDORYS - NOVÝ STAV

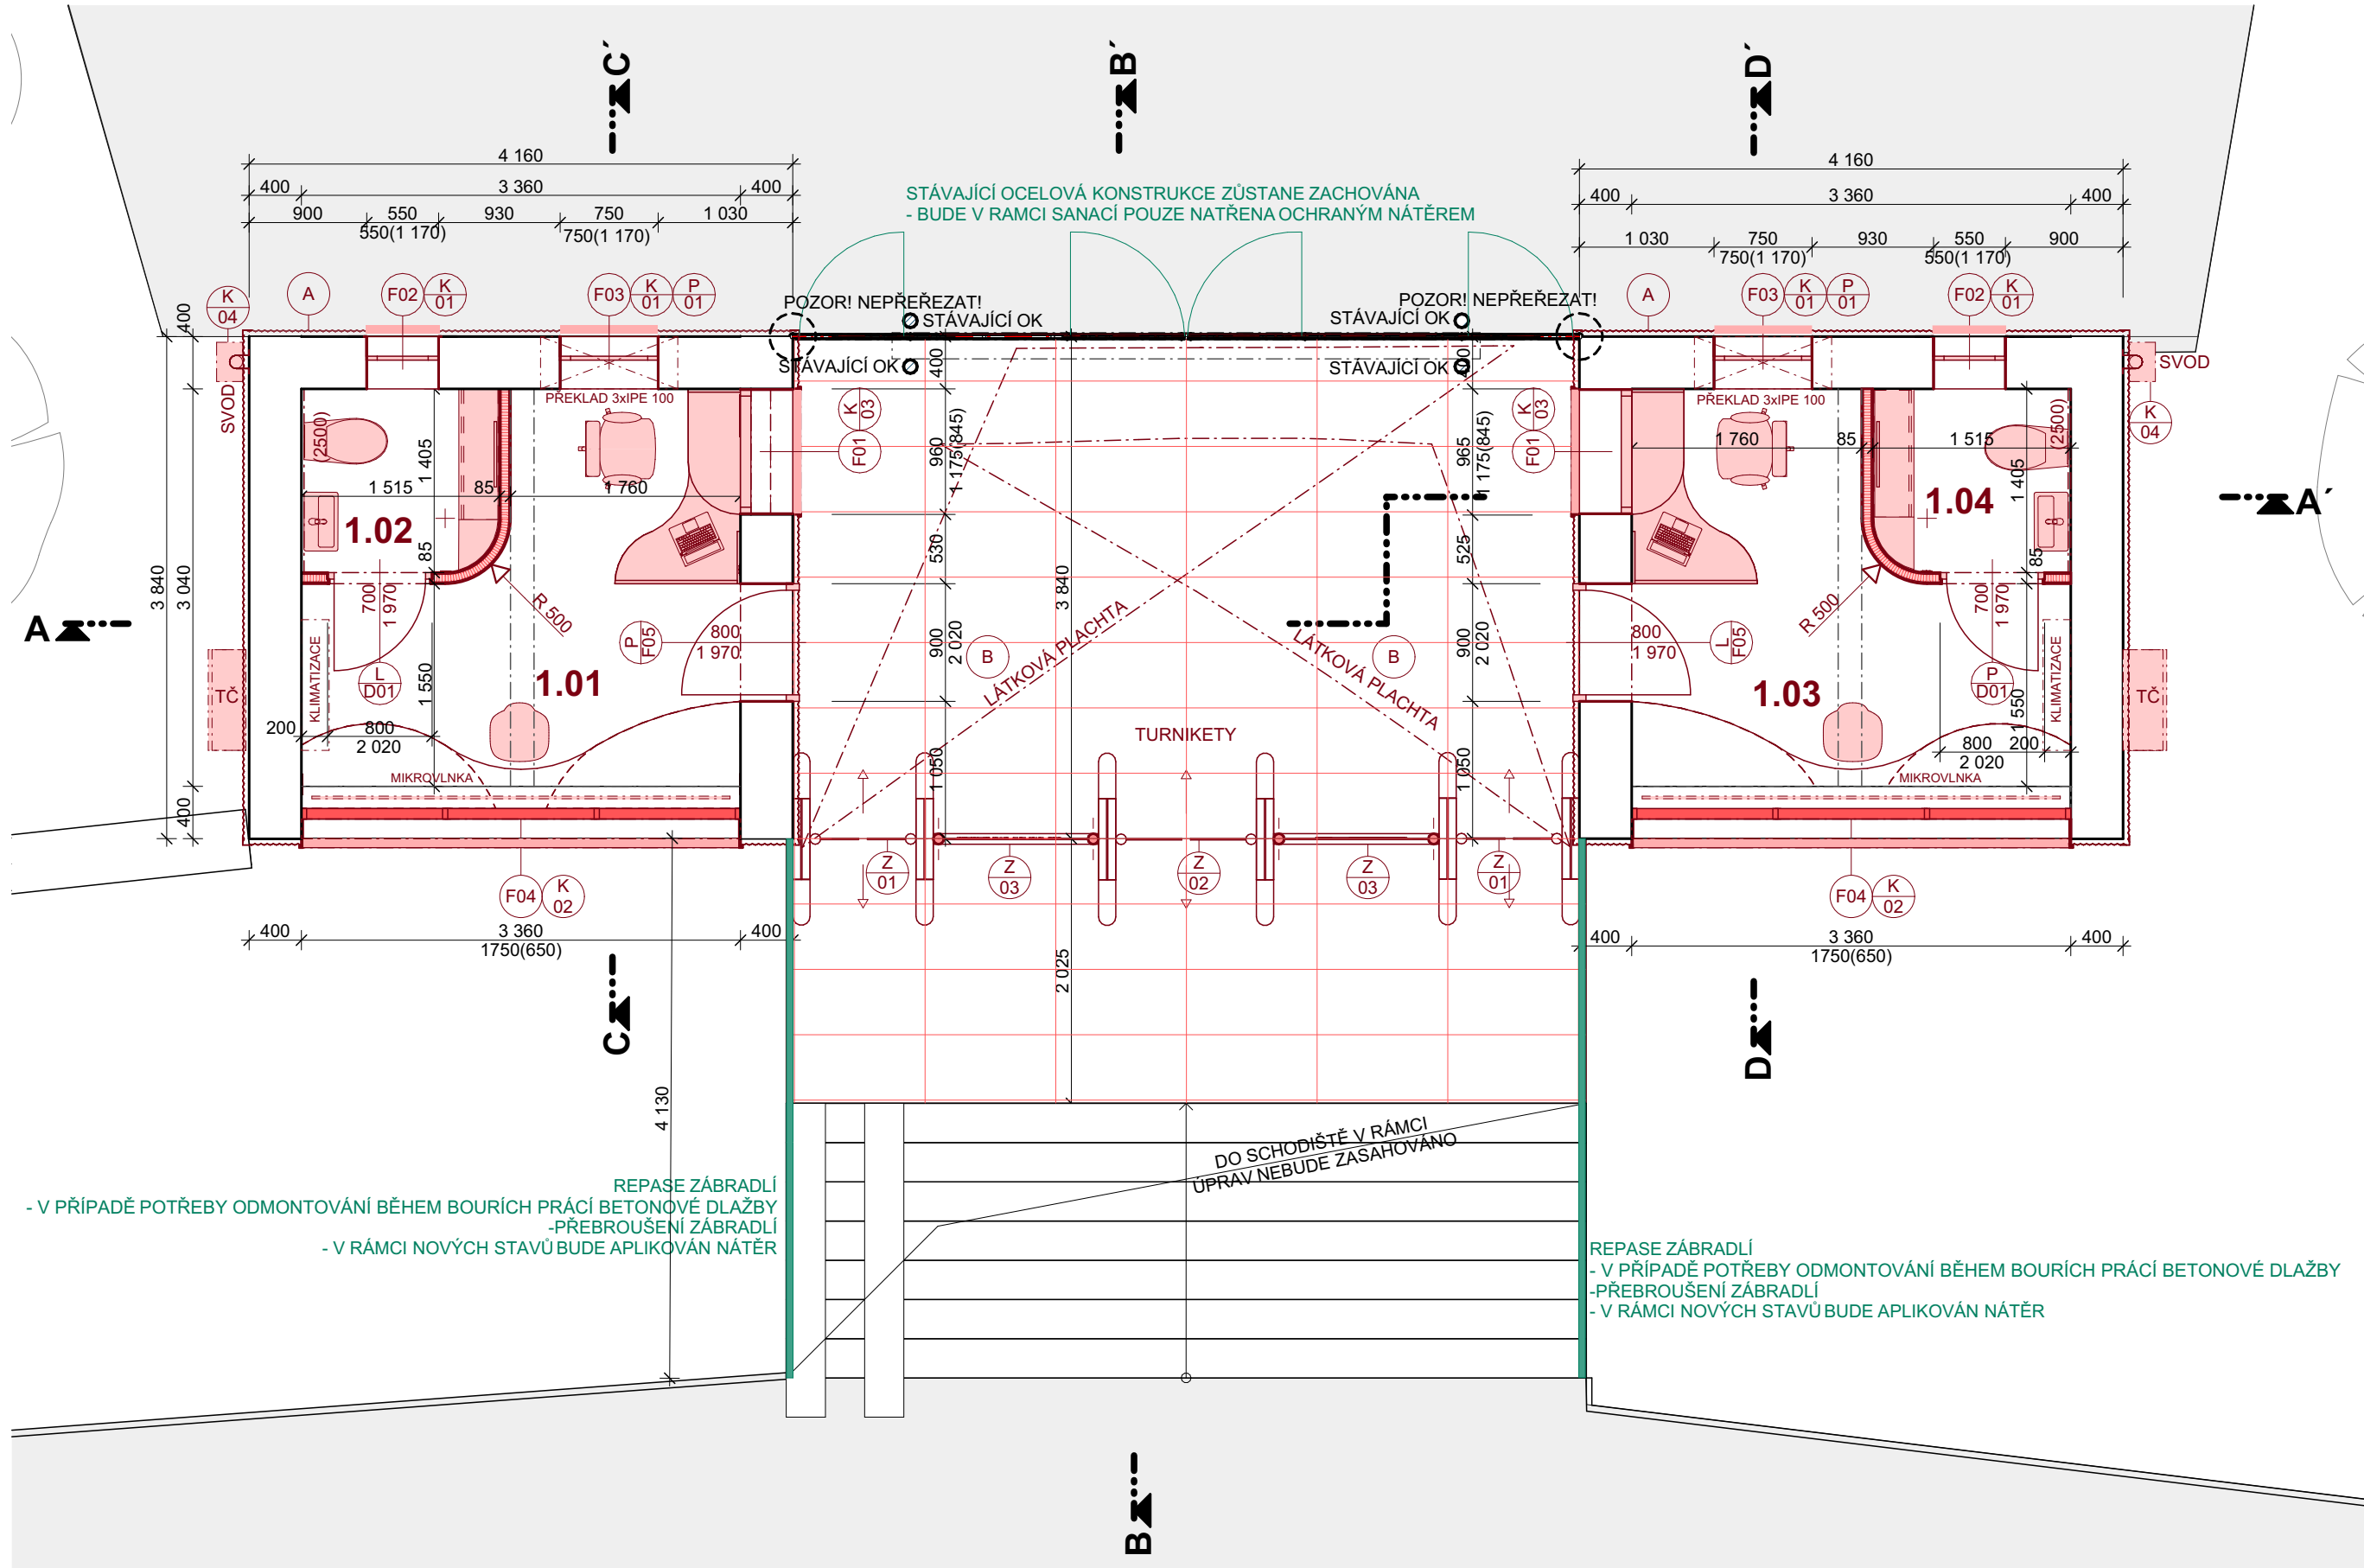

LEGENDA

TEPELNÉ ČERPADLO - SED S JEDNOTKOU KLIMATIZACE O VÝKONU 2,5 kW CELKEM 2ks

OBLOŽENÍ FASÁDY - VLNITÝM PLECHÉM PREFA PROFILWELLE - CELKEM: 94 m²

STÍNÍCÍ LÁTKOVÁ PLECHTA - CELKEM: 2ks  
KOTVENÍ POMOCÍ: Kotevniho šroubu s okem 12 x 120mm CELKEM: 6ks

VÝPIS PŘEKLADŮ

PŘEKLAD 3x PROFIL IPE 100  
DÉLKY: 1,050 m  
CELKEM 2ks

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV							
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	NÁŠLÁPNÁ VRSTVA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	SVĚTLÁ VÝŠKA	POZNÁMKA
1.01	POKLADNA 1	8,25	CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA	OMÍTKA	SDK PODHLED	2,500 m	
1.02	WC	2,08	CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA	OMÍTKA + KER. OBKLAD	SDK PODHLED	2,500 m	V.O. 2,5 m
1.03	POKLADNA 2	8,24	CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA	OMÍTKA	SDK PODHLED	2,500 m	
1.04	WC	2,07	CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA	OMÍTKA + KER. OBKLAD	SDK PODHLED	2,500 m	V.O. 2,5 m
		20,65 m²					

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP tl. 400 mm
- OBECNĚ NOVÉ KONSTRUKCE/PRVKY
- NOVÉ SDK PŘÍČKY
  - ROST Z CW A UW PROFILŮ 60 mm
  - OPLAŠTĚNO SDK DESKOU Knauf GREEN GKBi (PŘÍPADNĚ JINOU, URČENOU PRO VLNKÉ PROSTROY) tl. 12,5 mm
  - CELKOVÁ tl.: 85 mm

POZNÁMKA:

- PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ JE NUTNO VŠECHNY KÓTY NA STAVBĚ OVĚŘIT!
- ZHOTOVITEL ČI DODAVATEL JE ODBORNÁ FIRMA A JEJÍ CENOVÁ NABÍDKA MUSÍ ZAHRNOVAT VŠECHNY DETAILS, KTERÉ POPŘÍPADĚ NEJSOU UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, TAK ABY BYL VÝROBEK V BEZCHYBNÉM TECHNICKÉM PROVEDENÍ, PLNĚ FUNKČNÍ A SE SVOU UŽITNOU HODNOTOU;
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V PŘÍPADĚ ROZPORŮ GRAFICKÉHO, MATERIÁLOVÉHO NEBO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ UPOZORNÍ ZAVČASU GENERÁLNÍ DODAVATEL PROJEKTANTA ZA ÚČELEM DOŘEŠENÍ ROZPORU Z DŮVODŮ ZAMEZENÍ VZNIKU PŘÍPADNÝCH VÍCEPRACÍ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL;
- VÝKRESOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉHO DÍLA I PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ CELÉ STAVBY!

Souřadný systém: S-JTSK  
Výškový systém: B.p.v. (PODKLADEM STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÍ)

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel velkých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazené požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předání autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.			GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING. ARCH. DAVID KOTEK	PROJEKTANT Bc. Kristián Lecián	<div>PROJEKTSTUDIO®</div> <div>PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230 / 29a, 708 00 Ostrava tel.: +420 596 911 126 e-mail: info@projektstudio.cz IČ: 27787443</div> <div>www.PROJEKTSTUDIO.CZ</div>	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. arch. Eliška Kališková	VYPRACOVAL Bc. Kristián Lecián		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Eliška Kališková	KONTROLOVAL Bc. Kristián Lecián		
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov			ZPRACOVATEL ČÁSTI PD	
MÍSTO STAVBY K.Ú Havířov-město, p.č. 3977				
NÁZEV STAVBY (DÍLO ) ÚPRAVA VSTUPU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ HAVÍŘOV			DATUM 21.12.2024	
			ZAKÁZKA č. PS_24_46	
			FORMÁT 8 x A4	
STAVEBNÍ OBJEKT ( SO ) SO 01			STUPEŇ PD <div>DPS</div>	PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE D.1.1 Architektonicko stavební řešení				
DOKUMENT PŮDORYS - NOVÝ STAV			ČÍSLO DOKUMENTU D.1.1.6	